

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОДРІБНЮВАЧА СТЕБЛИН



ПСЕ – 2,6

Україна, м. Дніпро

Шановний користувач, вітаємо Вас з вдалим вибором!

Ми впевнені, що подрібнювач стеблин ДТЗ слугуватиме Вам багато років. Але перш ніж почати експлуатацію, уважно вивчіть цю інструкцію. При придбанні подрібнювача вимагайте перевірки його працездатності та комплектності. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлені штамп магазину, підпис продавця та дата продажу.

Керівництво з експлуатації містить короткий опис, технічну характеристику, основні правила експлуатації машин, відомості по їх технічному обслуговуванню.

У зв'язку з політикою «ДТЗ», яка направлена на постійне вдосконалення виробів що випускаються, у конструкцію та комплектацію окремих складальних одиниць та деталей можуть бути внесені зміни, що не відображені в даному керівництві.

Деякі технічні дані та ілюстрації, приведені в цій книзі, можуть відрізнятися від фактичних на Вашому кормоподрібнювачі. Розміри та вага є приблизними. Детальну інформацію Ви можете отримати від дилера «ДТЗ».

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Подрібнювач стеблин ПСЕ – 2,6 "ДТЗ" призначений для механізованого подрібнення стеблин при приготуванні корму для домашніх тварин та птиці в особистих підсобних господарствах. Може дрібнити стебла кукурудзи, пшениці та інші культури, а також дикі бур'яни. Подрібнювач має зручну конструкцію, високу ефективність виробництва (в одному багатофункціональному виробі може поєднуватися функції подрібнення і замішування трави), саме тому користувачі відають перевагу даному виду подрібнювача.

УВАГА! Не призначений для подрібнення харчових продуктів для людини!

1.2 Подрібнювач призначений для роботи в наступних умовах:

- ☒ Діапазон температури: від - 25°C до + 40°C,
- ☒ Відносна вологість повітря: до 80% при температурі 20°C.

1.3 Експлуатацію подрібнювача необхідно виконувати у приміщеннях, що виключають вплив атмосферних опадів!

2. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ ВИРОБУ

2.1. Характеристики:

Тип двигуна:	Асинхронний, конденсаторний	Напруга живлення, В:	220
Модель двигуна:	ДАК4ААУТ90L2	Частота обертів, об/хв:	2800
Макс. потужність, кВт:	2, 6	Клас ізоляції:	Тип F
Клас захисту:	IP44	Сила струму, А:	13.7
Частота живлення, Гц:	50	Робоча ємність, мкф/В:	45/ 450
Початкова ємність, мкф/В:	250/ 250	Розмір, мм:	920x1100x1270
Виробнича потужність, кг/г:	400	Розмір подрібнених стеблин, мм:	5-80

2.2. Комплектація:

- ☒ Подрібнювач стеблин – 1 шт.;
- ☒ Інструкція з експлуатації – 1 шт.


На обладнанні встановлена табличка з написами:

- ☒ Найменування товару;
- ☒ модель обладнання;
- ☒ заводський номер.

3. БУДОВА ВИРОБУ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Подрібнювач стеблин (див. мал.1) складається з:

1. Бункер для подачі стеблин;
2. Вивантажувальний бункер;
3. Станина (нерухомий остов машини);
4. Електродвигун.

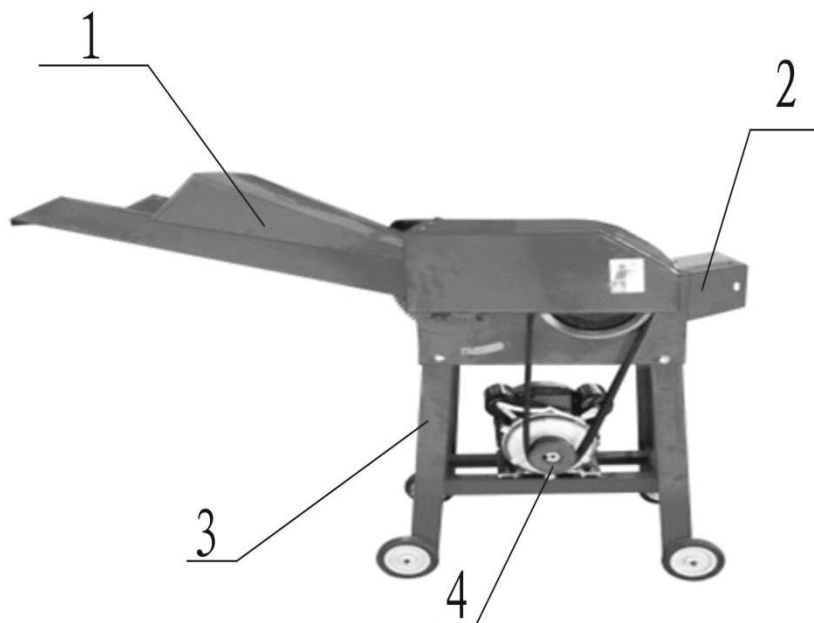

Малюнок 1. Будова подрібнювача

Принцип дії в роботі подрібнювача досить простий: два горизонтально розташовані валики, туляться один до одного та подають стеблі на протиріжучу пластину. Далі ніж траворізки, закріплений на роторі під певним кутом, зрізає, виступаючи з пластини, частину стебела. Зрізана подрібнювачем частина, під дією відцентрової сили, створеного швидким обертанням ротора траворізки, вилітає з робочої зони.

Слід зауважити продумане розміщення в подрібнювачі асинхронного електродвигуна з достатньою потужністю 2.6 кВт і напругою мережі 220 В - в нижній частині траворізки приблизно в геометричному центрі - що дає хорошу стійкість при роботі даного виробу. Крім того, з огляду на необхідність і доцільність подрібнення кормів на різну фракцію, подрібнювач передбачає зміну швидкості подачі валиків на ніж, шляхом перемикання важелем відповідних шестерень.

4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

- 4.1. Перш ніж почати роботу подрібнювача, його необхідно встановити та надійно зафіксувати.
- 4.2. На подрібнювачі стеблин необхідно встановити бункер для подачі (завантаження) стеблин.
- 4.3. Необхідно завантажити бункер для подачі стеблами, попередньо очищеними від сторонніх твердих предметів. Після чого включити вилку з'єднувального шнура у розетку. Для закінчення роботи або якщо виникає необхідність вимкнути подрібнювач - необхідно зачекати доки повністю закінчиться подрібнення, і лише після цього вимкнути електродвигун!

УВАГА! Будьте обережні при подачі стеблин у бункер. Не допускайте попадання пальців руки у лоток!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

1. Запускати електродвигун під навантаженням (якщо у камері подрібнення присутні стеблі) - це може привести до не гарантійної поломки двигуна!

2. Часто вмикати і вимикати двигун подрібнювача.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1. При першому запуску після придбання, а також після тривалої перерви у роботі, необхідно виконати обкатку електродвигуна без навантаження протягом 10 хвилин (для просушування обмоток електродвигуна).

5.2. Перед кожним запуском необхідно виконати зовнішній огляд, перевірити стан та надійність болтових з'єднань.

5.3 Щоб уникнути перегріву та виходу з ладу електродвигуна - очищуйте усі його зовнішні поверхні при перших ознаках забруднення!

УВАГА! Цю процедуру необхідно виконувати при відключеному від електромережі подрібнювачі, після повної зупинки ротора!

6. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

6.1. Перелік несправностей, що найчастіше трапляються:

Несправність	Вірогідна причина несправності	Метод усунення	Примітка
При увімкненні електродвигун не працює	Несправна розетка. Несправне теплове захисне реле	Перевірити розетку. Встановити нове реле	Усувається спеціалістом-електриком і не є гарантійним випадком.
Перегрів двигуна, відключення під час роботи	Занадто велика подача стеблин	Зменшити подачу стеблин	
	Забруднена поверхня електродвигуна	Очистити поверхню електродвигуна	
	Притупились кромки ножів	Переставити ножі іншою стороною	
Підвищений шум у робочій зоні подрібнювача	Попадання сторонніх предметів у камеру подрібнювача	Видалити сторонні предмети з камери подрібнювача	

7. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

Подрібнювач повинен зберігатися у закритих приміщеннях, що виключають потрапляння вологи та атмосферних опадів у двигун. Інтервал температур від -25°C до +40°C Вологість навколишнього середовища - не вище 80%

Шановний користувач! Якщо Ви щось не зрозуміли в даній інструкції, звертайтеся до продавця або до компанії—постачальника за більш детальною Інформацією.

Гарантія забезпечується тільки при наявності належним чином оформленого гарантійного талону!

Шановний покупець!

ТОВ «ДТЗ» висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість і бездоганне функціонування придбаного виробу за умов дотримання правил його експлуатації.

Даним гарантійним талоном ТОВ «ДТЗ» підтверджує відсутність будь-яких дефектів у придбаному Вами виробі і бере на себе зобов'язання безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з провини виробника.

РЕГЛАМЕНТ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

1. Гарантійний термін на кормодрібнювач ДТЗ складає 1 рік та обчислюється з

дня роздрібного продажу.

2. Гарантія має силу тільки при правильному і чіткому заповненні гарантійного талона з указівкою найменування моделі, її серійного номера, дати продажу

та печатки продавця на гарантійному талоні та відривних купонах. Якщо в гарантійному талоні відсутня печатка магазину з відміткою про дату продажу, гарантійний термін обчислюється з дня випуску виробу.

3. Вимоги споживачів можуть бути пред'явлені протягом усього гарантійного терміну за умови, що недоліки товару не виникли внаслідок порушення покупцем правил користування, транспортування, зберігання, дії третіх осіб, попадання всередину комах, гризунів, сторонніх речовин і рідин, а також дії нездоланної сили (пожежею, природної катастрофи тощо). В гарантійний період ремонт несправних виробів здійснюється Службами сервісу.

4. Гарантія не поширюється на вироби з несправностями, що виникли внаслідок:

- механічних пошкоджень;
- порушень технічних вимог, зумовлених в інструкції з експлуатації;
- якщо ремонт виробу був проведений не уповноваженою особою;
- нестабільності електромережі, які перевищують встановлені українськими стандартами межі;
- суттєвих негативних впливів навколишнього середовища;
- використання виробу в професійних цілях;
- також гарантія не поширюється на вироби з пошкодженням серійним номером.

5. Несправні вузли виробів у гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються на нові. Вирішення про доцільність їх заміни або ремонту залишається за Службою сервісу (пункти авторизованого обслуговування). Замінені дефектні деталі переходять у власність Служби сервісу.

6. При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний термін збільшується на час перебування товару в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків. При обміні товару його гарантійний термін обчислюється наново з дня обміну.

7. За якість гарантійного ремонту відповідальність несе обслуговуюча організація (Служба сервісу).

8. Після закінчення гарантійного терміну наші Служби сервісу готові запропонувати Вам післягарантійне обслуговування.

9. У випадку, коли ремонт виробу з технічних причин неможливий, користувачу видається відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує всі питання заміни або повернення вартості виробу безпосередньо з організацією - продавцем (постачальником) цього виробу.

10. Гарантія поширюється у разі використання виробу тільки для особистих побутових потреб.

11. Гарантія не поширюється на частини, які підлягають нормальному зношенню.

Увага! При купівлі вимагайте перевірки виробу у Вашій присутності, наявності інструкції з експлуатації та правильного заповнення гарантійного талона.

ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

№	Дата проведення ремонту		Опис ремонтних робіт та заміненних деталей	Прізвище майстра та печатка сервісного центру
	Початок	Закінчення		

Виріб після гарантійного ремонту
отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата)

(ПІБ, підпис покупця)

Виріб після гарантійного ремонту
отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата)

(ПІБ, підпис покупця)

Виріб після гарантійного ремонту
отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата)

(ПІБ, підпис покупця)

ВІДРИВНІ ТАЛОНИ			ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
	Модель _____		
	Серійний номер _____		
		(торговельна організація)	
	Вилучено _____ Видано _____ (дата) (дата)	(дата продажу)	
	Майстер _____ (ПІБ та підпис)	(ПІБ та підпис продавця)	
	М.П. сервісного центру	М.П.	
Модель _____			
Серійний номер _____			
		(торговельна організація)	
Вилучено _____ Видано _____ (дата) (дата)		(дата продажу)	
Майстер _____ (ПІБ та підпис)		(ПІБ та підпис продавця)	
М.П. сервісного центру		М.П.	
	Модель _____		
	Серійний номер _____		
		(торговельна організація)	
	Вилучено _____ Видано _____ (дата) (дата)	(дата продажу)	
	Майстер _____ (ПІБ та підпис)	(ПІБ та підпис продавця)	
	М.П. сервісного центру	М.П.	



Модель _____
Серійний номер _____
Торговельна організація _____
Адреса _____
Перевірив і продав _____
(ПІБ, підпис продавця)
Дата продажу " _____ " _____ " 201 р.

М.П.

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. Із правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)